



LIBERTY


MEMBER OF



Jednostranné svodidlo Single-sided safety barrier

JSA-AM-4/H1

May 2021

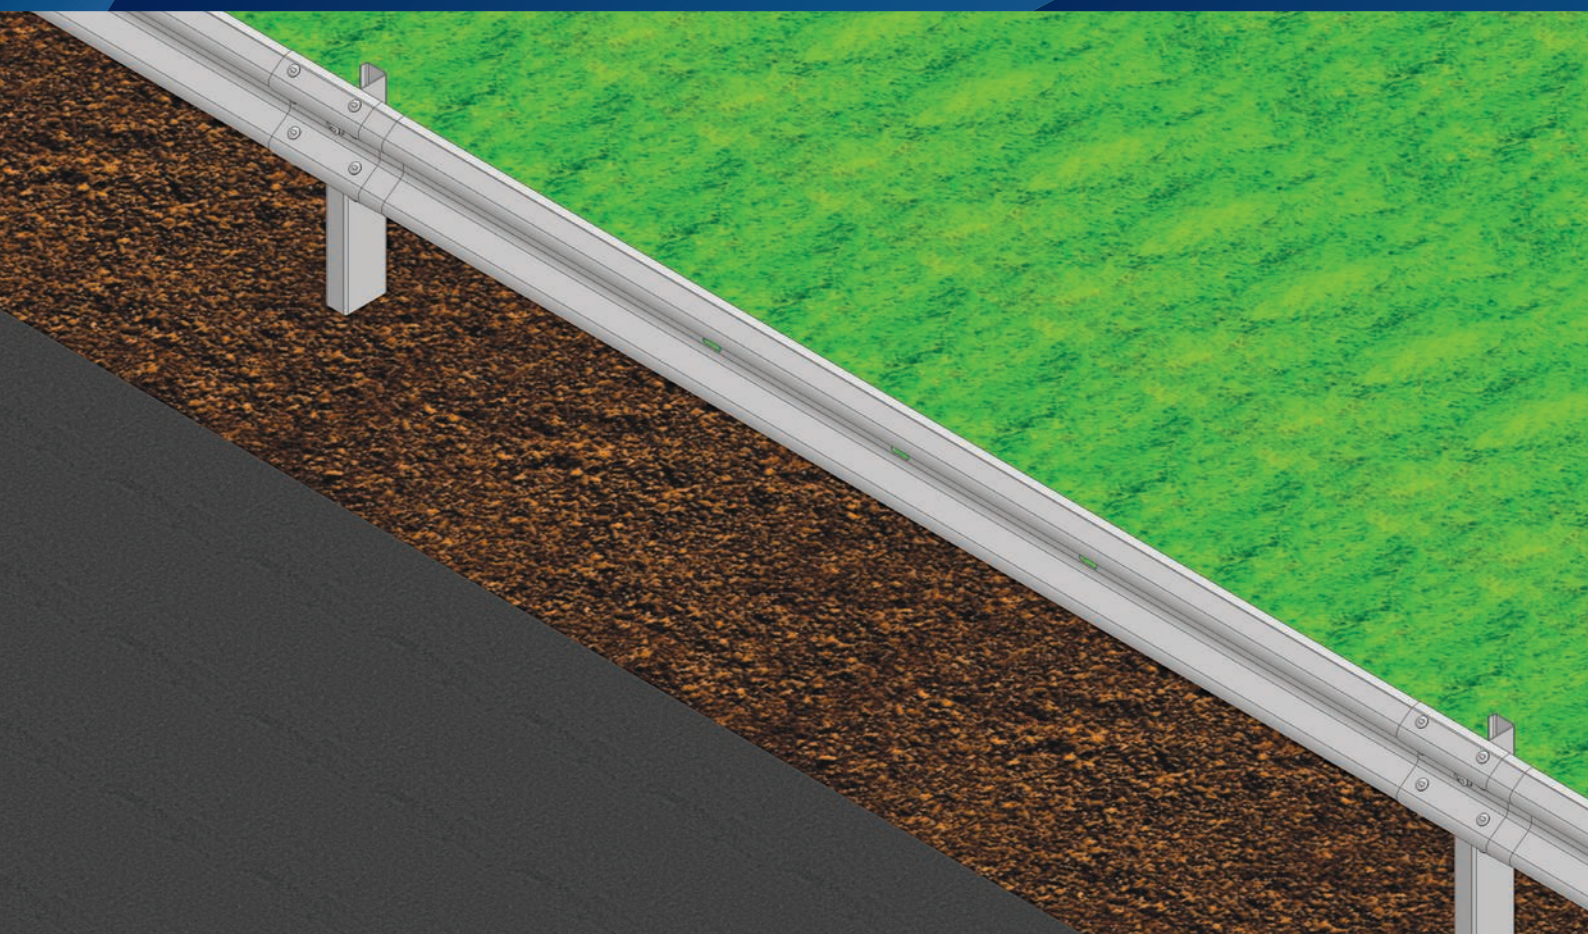

Úroveň zadržení
Containment level

H1

Index prudkosti nárazu
Acceleration severity index

A

Pracovní šířka
Working width


W4

Hmotnost systému
System weight



15,35 kg/m

Jednostranné svodidlo
Single-sided safety barrier

JSA-AM-4/H1

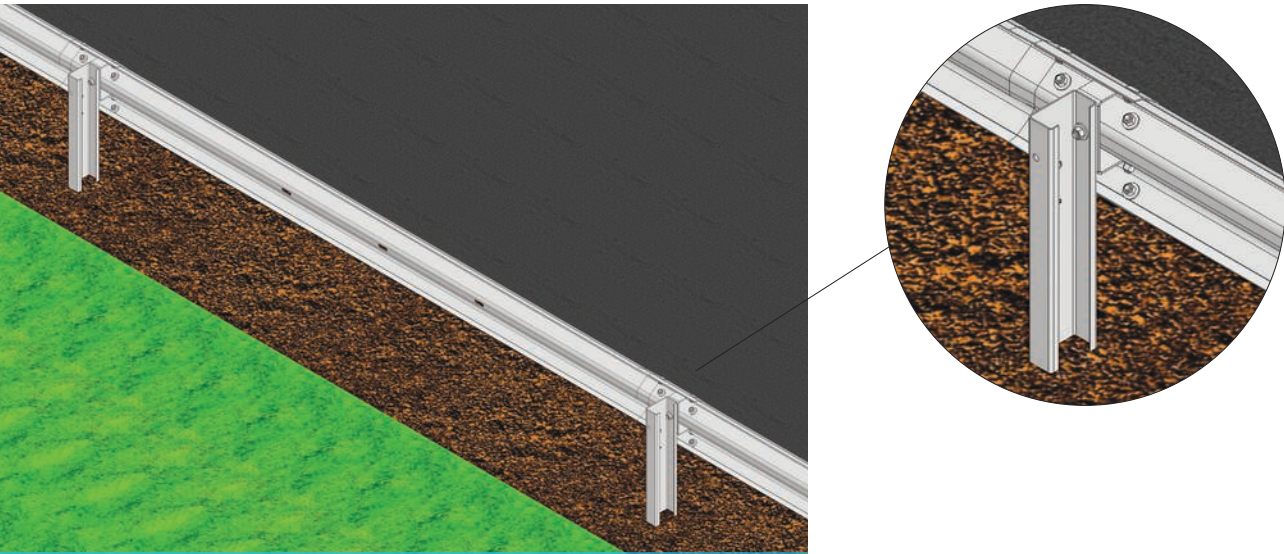

Název dílu	Pozice Position	Materiál Material	Číslo dílu Component No.	Ks/4m Pcs/4m	Designation
Svodnice A-AM-11/2.5	1	S420MC	70.0.00	1	Barrier strip A-AM-11/2.5
Sloupek C150x75x25-1755	2	S420MC	71.0.00	1	Post C150x75x25 1755
Opěra A-NH-94	3	S235JR	72.0.00	1	Abutment A profile for A-NH-94

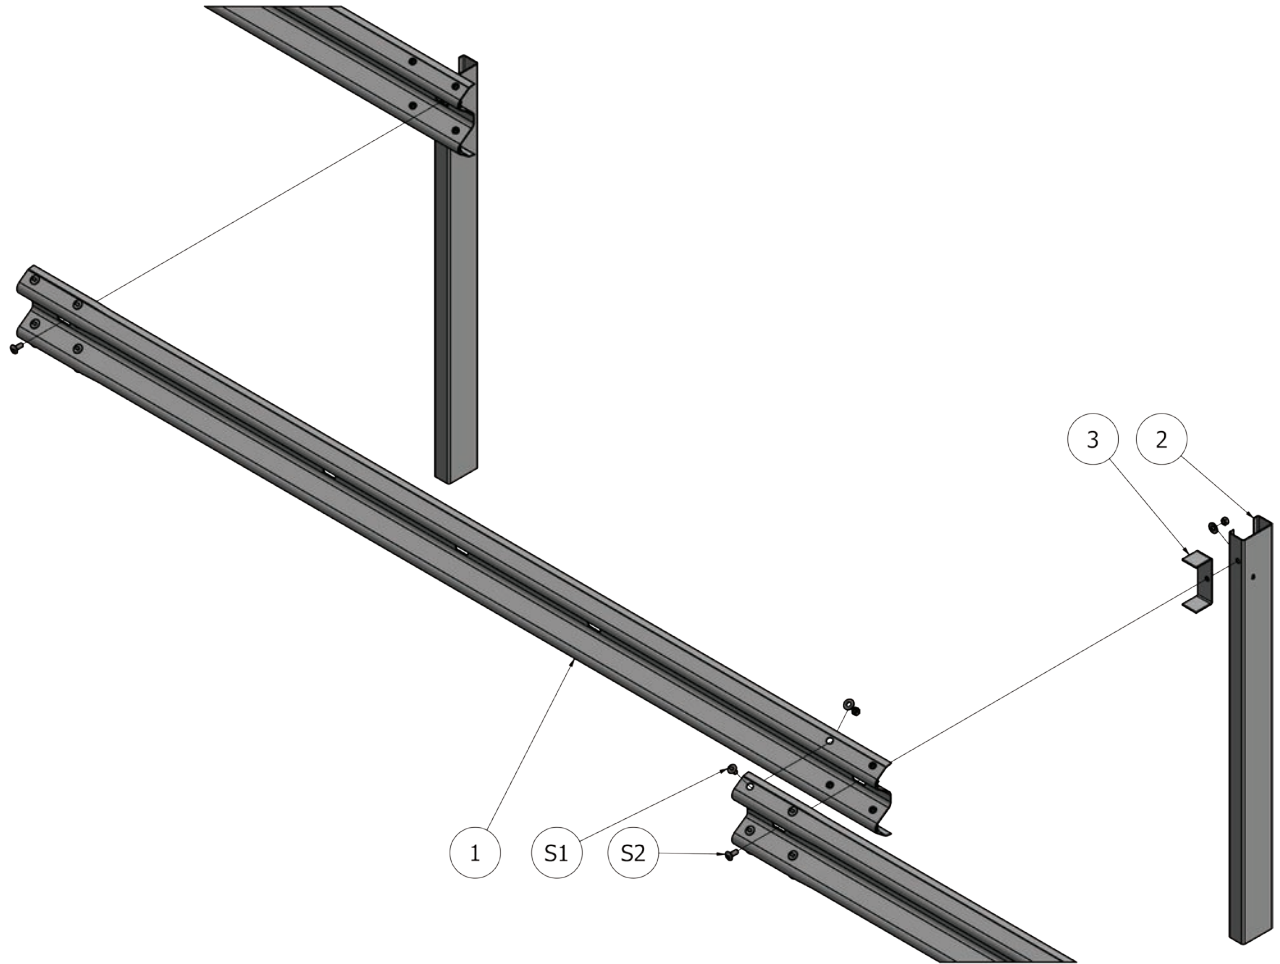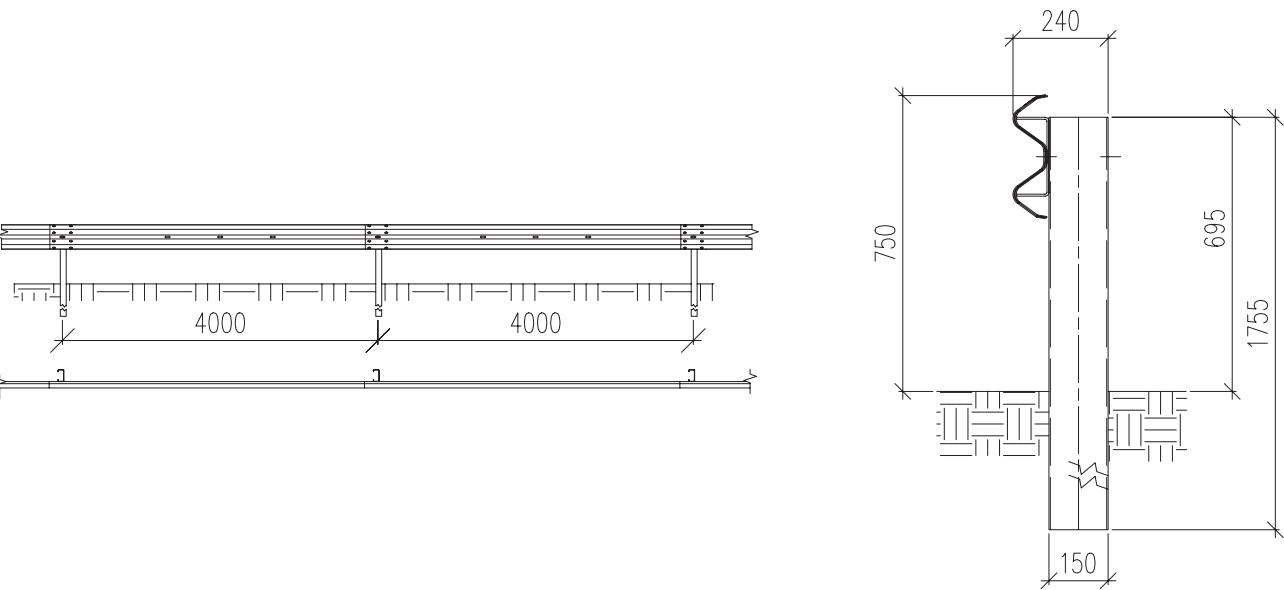

Název dílu	Pozice Position	Číslo dílu Component No.	Ks/4m Pcs/4m	Designation
Šroub s polokruhovou hl. a oválem M16x30-5.8-tZn	S1	40.03	8	Cup oval neck bolt M16x30 - 5.8 - tZn
Matice M 16-6-tZn		59.2.40	8	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Podložka 18-tZn (ø 19/40/4)		59.4.41	8	Washer 18-tZn (ø 19/40/4)
Šroub s polokruhovou hl. a oválem M16x40-5.8-tZn	S2	59.0.90	1	Cup oval neck bolt M16x40 - 5.8 - tZn
Matice M 16-6-tZn		59.2.40	1	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Podložka 18-tZn (ø 19/40/4)		59.4.41	1	Washer 18-tZn (ø 19/40/4)


Jednostranné svodidlo Single-sided safety barrier



JSA-AM-4/H1

Zadržný systém byl testován
a certifikován podle řady norem
EN 1317.
Všechny díly jsou žárově zinkovány
podle EN ISO 1461:2009

Restraint system was tested and
certified in accordance with the
standards EN 1317.
All parts are hot dip galvanized
in accordance with the
EN ISO 1461:2009

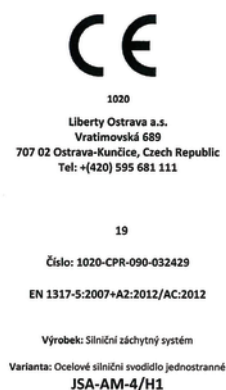

Trvanlivost: Úroveň zadržení: Prudkost nárazu: Dynamický průhyb: Vychýlení vozidla:	Uvedeno v Prohlášení o vlastnostech č. LO/5/2019/CZ
---	---

Nebezpečné vlastnosti:

Úroveň zadržení
Containment level

H1

Test EN 1317



TB 11 900 kg; 100 km/h



TB 42 10 000 kg; 70 km/h

Hmotnost systému
System weight

15,35 kg/m


Odolnost svodidla proti odklizení sněhu
Resistance to snow removal

3

Index prudkosti nárazu
Acceleration severity index

A

ASI = 0,8



Pracovní šířka
Working width

W4

W=1,2 m, D=1,1 m



Liberty Ostrava a.s.,
Vratimovská 689/117
719 00 Ostrava-Kunčice
Czech Republic

T +420 595 684 700
+420 595 685 627
+420 595 684 590

E tomas.hamalcik@libertysteelgroup.com

W libertysteelgroup.com/cz/
libertysteelgroup.com